



2017/2018
CATÁLOGO
PRODUCTO



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



CONTENIDO

- 01. ALUMBRADO EXTERIOR
- 02. CREATIVE OFFICE AND INDUSTRY
- 03. CASA COUNTRY
- 04. GE LIGHTING



01. ALUMBRADO EXTERIOR

02. CREATIVE OFFICE AND INDUSTRY

03. CASA COUNTRY

04. GE LIGHTING



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



01. ALUMBRADO EXTERIOR

01.
ALUMBRADO
EXTERIOR



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN


PROYECTORES

TECNOLOGÍA LED




PLT 480W

Vida Útil: 50.000hs / Rendimiento (lm/W): 120lm/W.
Temperatura de color (K): 5000°K / IP:65 / Conexión: 220V.
Medidas (AxBxC): 480W / 880x550x205mm

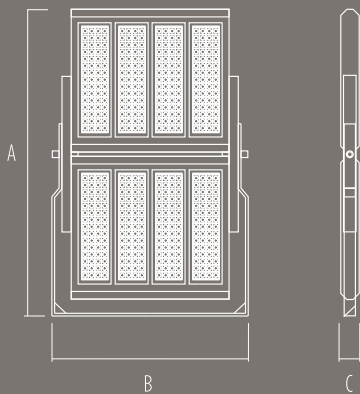

01.
ALUMBRADO
EXTERIOR

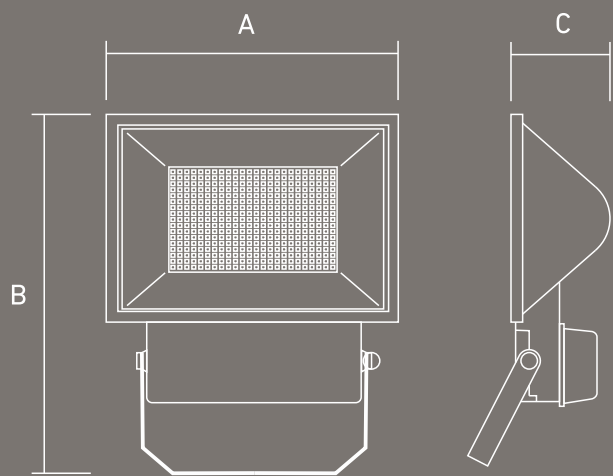

NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

PROYECTORES

TECNOLOGÍA LED



PROYECTOR CA 200W




Vida Útil: 20.000hs / IP:65/ Rendimiento (lm/W): 80lm/W
Temperatura de color (K): 6000° K / Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 410x510x130mm



PROYECTOR CA 200W

Verde - Azul

Color: Verde - Azul / Vida Útil: 20.000hs / IP:65/ Protección vandálica:IK08
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 410x510x130mm

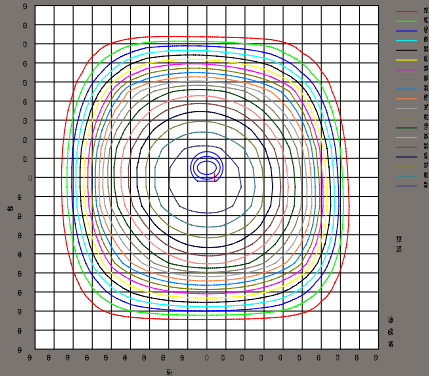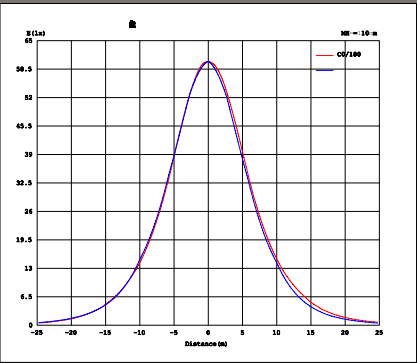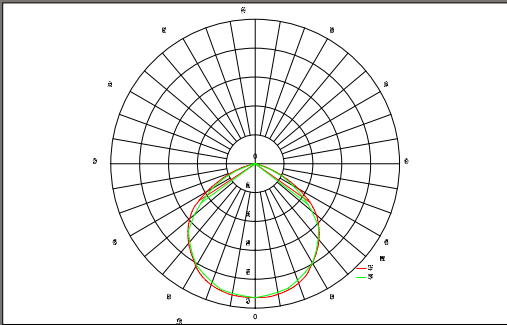

01.
ALUMBRADO
EXTERIOR



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

ALUMBRADO PÚBLICO

TECNOLOGÍA LED



APD

Vida Útil: 50.000hs / **Rendimiento (lm/W):** 130lm/W
Temperatura de color (K): 5000°K
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 150W: 699x360x165mm
200W: 699x360x165mm
240W: 936x360x165mm







APM

Vida Útil: 50.000hs / **Rendimiento (lm/W):** 115lm/W
IP: 65
Temperatura de color (K): 5000°K
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 50W: 440x201x116mm
100W: 620x306x114mm



AP COB

Vida Útil: 50.000hs / **Rendimiento (lm/W):** 130lm/W
IP: 65
Temperatura de color (K): 6500°K
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 60W : 510x230x80mm
120W : 780x280x80mm
180W : 860x330x80mm

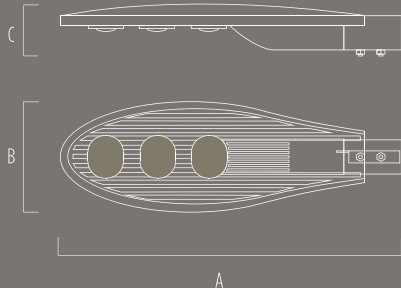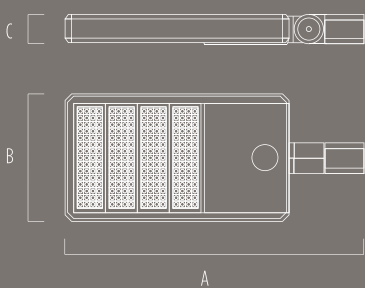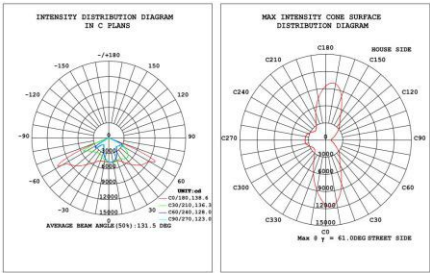

01.
ALUMBRADO
EXTERIOR



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

FAROLAS

TECNOLOGÍA LED





KENTUCKY

Material: Aluminio/ **Vida Útil:** 50.000hs
Rendimiento (lm/W): 100lm/W
Temperatura de color (K): 5000 K
IP: 65
Conexión: 220V.
Medidas (AxBxC): 60W: 665x560mm



THE2

Material: Aluminio/ **Difusor:** policarbonato
IP: 44
Conexión: 1xE27 - 220V
Medidas (AxBxC): 800x90x130mm

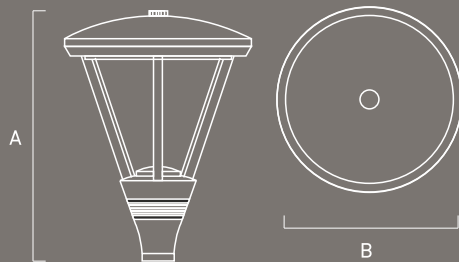

01.
ALUMBRADO
EXTERIOR



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

BAÑADORES DE PARED

TECNOLOGÍA LED



BAÑADOR DE PARED

Material: Aluminio
Luz: RGB
IP: 65
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 18W: 600x78x70mm
36W: 1000x78x70mm

