



01. ALUMBRADO EXTERIOR

02. CREATIVE OFFICE AND INDUSTRY

03. CASA COUNTRY

04. GE LIGHTING



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



02. CREATIVE OFFICE AND INDUSTRY



02.

CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN


COLGANTES DE LED

TECNOLOGÍA LED



NAVE LED

Vida Útil: 30.000hs / **Rendimiento:** 120 lm/W / IP:67
Temperatura de color (K): 6000° K
Conexión: 220V
Color: Blanco
Medidas (AxB): 80W: 410x200mm
200W: 570x230mm

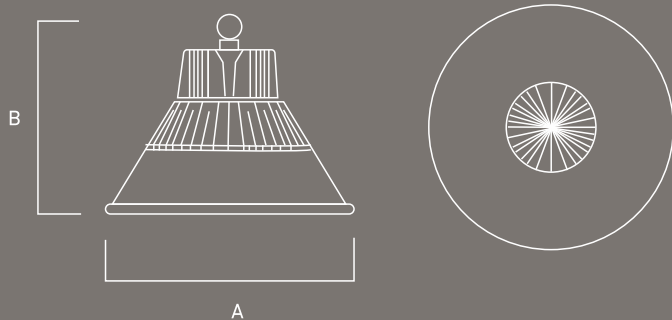

A large industrial interior, possibly a steel mill or foundry, with a massive crane lifting a glowing, rectangular metal component. The scene is dimly lit with warm, orange light from the molten metal and overhead industrial lights. Scaffolding and structural elements are visible in the background.

02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

COLGANTES DE LED

TECNOLOGÍA LED



UFO

Vida Útil: 50.000hs / **Rendimiento (lm/W):** 130lm/W.

Temperatura de color (K): 6000°K

Conexión: 220V

IP: 65

Medidas (AxBxC): 80W : 380x210mm
100W : 380x210mm
150W : 430x220mm



02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



COLGANTES DE LED

TECNOLOGÍA LED



UFO-S

Vida Útil: 50.000hs / Rendimiento (lm/W): 130lm/W
Temperatura de color (K): 6000°K
Conexión: 220V
IP: 65
Medidas (Ax B): 200W: 320x220mm

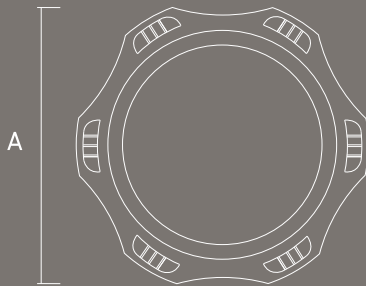

02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN


HERMÉTICOS

TECNOLOGÍA LED



NOVAPROOF

Montaje: Plafón
Zócalo: T8
Conexión: 220V
IP: 65
Difusor: PC transparente
Color: Gris
Medidas (AxBxC): NOVAPROOF N 118: Cuerpo: ABS/ Dimensiones: 1258x74X89 mm.
NOVAPROOF N 218: Cuerpo: ABS/ Dimensiones: 1258x105X89 mm.

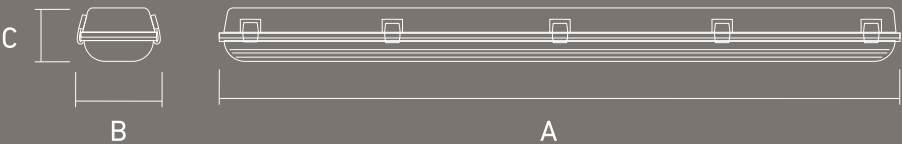

02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

PANELES LED

TECNOLOGÍA LED




LP 6060

Vida Útil: 25.000hs / **Rendimiento (lm/W):** 90lm/W
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 45W : 595x595x13 mm



LP 30120

Vida Útil: 25.000hs / **Rendimiento (lm/W):** 90lm/W
Temperatura de color (K): 4000/6000 K
Conexión: 220V
Medidas (AxBxC): 45W : 1200x300x13 mm



02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

PANELES DE LED

TECNOLOGÍA LED



JOY

Aplicación: Plafón
Vida Útil: 25.000hs
Difusor: Acrílico
Cuerpo: Aluminio Inyectado
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Conexión: 220V
Medidas (AxBy):
6W: Ø120 x 35 mm
9W: Ø145 x 35 mm
12W: Ø170 x 35 mm
18W: Ø225 x 35 mm
24W: Ø300 x 35 mm



GRACE

Aplicación: Plafón
Vida Útil: 25.000hs
Difusor: Acrílico
Cuerpo: Aluminio Inyectado
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Conexión: 220V
Medidas (AxByC):
6W: 120x120x35mm
9W: 145x145x35mm
12W: 170x170x35mm
18W: 225x225x35mm
24W: 300x300x40mm







PRL

Aplicación: Empotrable
Vida Útil: 25.000hs
Difusor: Acrílico
Cuerpo: Aluminio Inyectado
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Conexión: 220V.
Medidas (AxByCx):
6W: Ø120x20x100mm
9W: Ø146x20x125mm
12W: Ø175x20x155mm
18W: Ø225x18x207mm
24W: Ø300x20x280mm



PCL

Aplicación: Empotrable
Vida Útil: 25.000hs
Difusor: Acrílico
Cuerpo: Aluminio Inyectado
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Conexión: 220V
Medidas (AxByCx/D):
6W: 120x120x20mm / D: 100x100mm
9W: 150x150x20mm / D: 125x125mm
12W: 175x175x20mm / D: 155x155mm
18W: 225x225x20mm / D: 207x207mm
24W: 300x300x20mm / D: 280x280mm




02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

TRAMO RECTO


BANDEJAS PORTACABLES

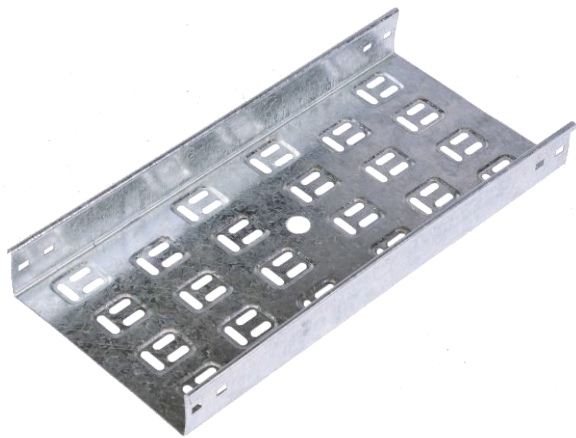

BANDEJAS PORTACABLES

Material: Chapa galvanizada en origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Medidas (AxBxC): 1. 50 : 50x50x3000 mm
2. 100 : 100x50x3000 mm
3. 150 : 150x50x3000 mm
4. 200 : 200x50x3000 mm
5. 250 : 250x50x3000 mm
6. 300 : 300x50x3000 mm

Material: Chapa galvanizada en origen.
Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Medidas (AxBxC): 1. 450 : 450x50x3000 mm
2. 600 : 600x50x3000 mm

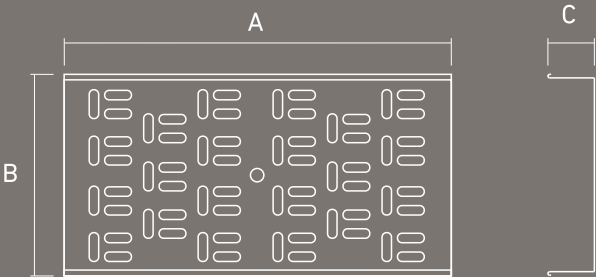

02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY

DESVÍOS Y UNIONES


BANDEJAS PORTACABLES

REDUCCIÓN



Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Medidas: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200


TERMINAL ACOMETIDA



Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300

Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600

UNIÓN TE ASCENDENTE DECENDIENTE



Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300

Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600

UNIÓN TE VERTICAL ASCENDENTE



Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300

Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600

UNIÓN VERTICAL



Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Medidas: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300

Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Medidas: 1. 450
2. 600




NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



UNIÓN TE

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300


Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600



CURVA PLANA 45°

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300


Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600



CURVA PLANA 90°

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300


Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600



UNIÓN CRUZ

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300


Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600



CURVA Y DESVÍO 45°

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300

Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600



CURVA VERTICAL ARTICULADA

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 0.7mm (ch. 22)
Modelos: 1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
5. 250
6. 300

Espesor: 0.9mm (ch. 20)
Modelos: 1. 450
2. 600

02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

SOPORTES

BANDEJAS PORTACABLES



MÉNSULA LIVIANA

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 1.25mm (ch. 18)
Modelos: 1. 70
 2. 120
Espesor: 3.2mm (ch. 16)
Modelos: 1. 170
 2. 220
 3. 270
 4. 320



MÉNSULA PESADA

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 1.25mm (ch. 18)
Modelos: 1. 130
 2. 180
 3. 230
 4. 280
 5. 330
Espesor: 1.6mm (ch. 16)
Modelos: 1. 480
 2. 630



TRAPECIO

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 1.25mm (ch. 18)
Modelos: 1. 70
 2. 120
Espesor: 1.6mm (ch. 16)
Modelos: 1. 170
 2. 220
 3. 270
 4. 320
 5. 470
 6. 620



GRAMPA DE SUSPENSIÓN

Material: Chapa galvanizada de origen.
Espesor: 1.25mm (ch. 18)
Modelos: 1. 70
 2. 120
Espesor: 3.2mm (ch. 16)
Modelos: 1. 170
 2. 220
 3. 270
 4. 320
 5. 470
 6. 620

A photograph of a modern office interior. The space features glass-walled partitions with black frames, creating a series of open-plan offices. Inside the first office, there is a light-colored sofa with blue cushions, a floor lamp with a white shade, and a tripod-style desk. The floor is a smooth, light-colored concrete. The ceiling has exposed ductwork and several black, cone-shaped pendant lights. The overall aesthetic is industrial and minimalist.


02.
CREATIVE
OFFICE AND
INDUSTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN


LINEAS CONTINUAS

ARTEFACTOS DE EMBUTIR Y SUSPENDER




LÍNEA C 118/218

Tubo: T5 LED
Potencia: 1x18W/2x18W
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Medidas (AxBxC): 75x50x1200mm
Rendimiento: 100 lm/W
Opción: aplicación para adosar
Color: aluminio natural
*Pintado a pedido.

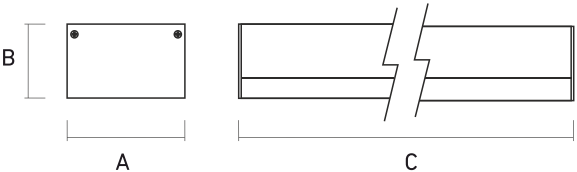

LÍNEA E 118

Tubo: T5 LED
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Medidas (AxBxC): 68x75x1200mm
Rendimiento: 100 lm/W
Color: aluminio natural
*Pintado a pedido.

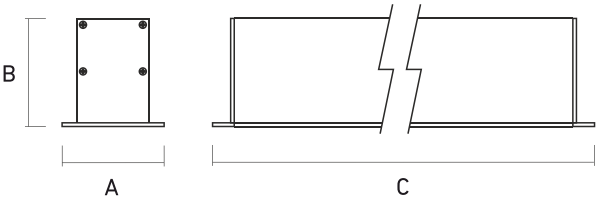

LÍNEA E 218

Tubo: T5 LED
Temperatura de color (K): 4000/6500°K
Medidas (AxBxC): 95x75x1200mm
Rendimiento: 100 lm/W
Color: aluminio natural
*Pintado a pedido.

