



01. ALUMBRADO EXTERIOR

02. CREATIVE OFFICE AND INDUSTRY

03. CASA COUNTRY

04. GE LIGHTING



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN



03.
CASA
COUNTRY

03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

PANELES DECO

TECNOLOGÍA LED



BRAVE

Rendimiento: 80 lm/W

CRI: >80

Difusor: Vidrio

Cuerpo: Aluminio Inyectado, PC

Temperatura de color (K): 4000/6500°K

Conexión: AC220 V

Modelos:	16 (6W)	Medidas (AxBxC) / D:	98x98x30 mm/75mm
	19 (9W)		125x125x38 mm/100mm
	112 (12W)		160x160x34 mm/130mm
	118 (18W)		200x200x34 mm/170mm
	124 (24W)		260x260x38 mm/205mm



KIND

Rendimiento: 80lm/W

CRI: >80


Difusor: Vidrio

Cuerpo: Aluminio Inyectado, PC


Temperatura de color (K): 4000/6500°K

Conexión: AC 220 V

Modelos:	16 (6W)	Medidas (AxC) / D:	Ø98x30 mm/Ø75mm
	19 (9W)		Ø125x38 mm/Ø100mm
	112 (12W)		Ø160x34 mm/Ø130mm
	118 (18W)		Ø200x34 mm/Ø170mm
	124 (24W)		Ø260x38 mm/Ø205mm



03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

LÁMPARAS LED

TECNOLOGÍA LED



A60

Potencia: 7W/10W/12W/15W
Casquillo: E27
Temperatura: 2700/6500°K

A

Pot
Cas
Ten
EMI



3000°K



R63

Potencia: 10W
Casquillo: E27
Temperatura: 2700/6500°K



G4

Potenc
Casquil
Tempe



PAR38

Potencia: 18W
Casquillo: E27
Temperatura: 3000/6500°K



PAR38

Potencia: 10W
Casquillo: E27
ROJO/VERDE/AZUL/AMARILLO



DICROICA

Potencia: 7W
Casquillo: GU10
Temperatura: 2700/6500°K
Dimmer/No dimmer



AR 111

Potencia: 12W
Casquillo: GU10
Temperatura: 2700/6500°K
Dimmer/No dimmer.



T100

Potencia: 27W
Casquillo: E27
Temperatura: 2700/6500°K



T120

Potencia: 35W
Casquillo: E27
Temperatura: 2700/6500°K



T150

Potencia: 55-75W
Casquillo: E40
Temperatura: 2700/6500°K



TA140

Potencia: 100W
Casquillo: E40
Temperatura: 2700/6500°K



03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

LÁMPARAS FILAMENTO DE LED

TECNOLOGÍA LED



G45

Potencia: 2W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 150Lm



G45

Potencia: 4W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 350Lm



A 19

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 750Lm



ST 58

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 750Lm



ST 64

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 750Lm



C35

Potencia: 4W
 Casquillo: E14
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 350Lm



G95

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 750Lm

03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

LÁMPARAS VINTAGE

LÁMPARAS DE FILAMENTO DE CARBONO



A 19

Potencia: 25W
Casquillo: E27
Temperatura del Color: 2200°K
Flujo: 140lm
Dimensiones: Ø60x112mm



ST 58

Potencia: 25W
Casquillo: E27
Temperatura del color: 2200°K
Flujo: 140lm
Dimensiones: Ø58mmx125mm



G 95

Potencia: 25W
Casquillo: E27
Temperatura del Color: 2200°K
Flujo: 175lm
Dimensiones: Ø95x135mm

03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

TUBOS LED

TECNOLOGÍA LED

TUBO T5 LED



Casquillo: G5
Conexión: 220V
Vida útil: 40000hs
9W LD/LC: 900Lm
 Dimensiones: 560 x Ø16 mm.
18W LD/LC: 1800Lm
 Dimensiones: 1163 x Ø16cm.

TUBO T8 LED



Casquillo: G13
Conexión: 220V
Vida útil: 40000hs
9W LD/LC: Flujo: 900Lm
 Dimensiones: 600 x Ø26 mm
18W LD/LC: Flujo: 1700Lm
 Dimensiones: 1200 x Ø26 mm
18W LD
(con sensor de movimiento): Flujo 1700Lm
 Dimensiones: Ø1200 x 26 mm
36W LD: Flujo: 2000lm
 Dimensiones: 2400 X Ø26 mm



03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

BIDIRECCIONALES

TECNOLOGÍA LED



BL01
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 600lm
Dimensiones: 10x10x16 cm



BL02
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 1200lm
Dimensiones: 10x10x24cm



BL03
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 600lm
Dimensiones: 11x10x16 cm



BL04
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 1200lm
Dimensiones: 11x10x20 cm



BL05
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Lámpara: E27 **Pot. Max:** 40W
Flujo promedio: 2900lm
Dimensiones: 20x24.5x15 cm
IP: 44



BL06
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: Gu10
Flujo promedio: 600lm
Dimensiones: 10x9.3x20 cm
IP: 44



BL07
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Led: 12W **Flujo:** 400lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 24.4x12.2x6.5 cm.



BL08
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 10W **Flujo:** 400lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: Ø 16 x 9 cm.



BL09
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Led: 9W **Flujo:** 300lm
Temp: 2700°k **IP:** 54
Dimensiones: 36x 9.3 x 8.8 cm.



BL10
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 5W **Flujo:** 300lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 9x 10 x 10.5 cm.



BL20
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 10W **Flujo:** 300lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 9x 10 x 10.5 cm.



BL12
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 5W **Flujo:** 300lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 9.5x 10.5x 11 cm.



BL13
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 12W **Flujo:** 400lm
Temp: 2700°k **IP:** 54
Dimensiones: 20.5x 20.5x7.4cm.



BL14
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 6W **Flujo:** 250lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 8.4x 12.6 x 17cm.



BL15
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 6W **Flujo:** 250lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 8.4x 4.6 x 17cm



BL16
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 12W **Flujo:** 400lm
Temp: 2700°k **IP:** 44
Dimensiones: 15x 15 x 5.6cm.



BL17
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 600lm
Dimensiones: 10x11x17.3 cm.



BL18
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 1200lm
Dimensiones: 10x11x22.5 cm.



BL31
Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10 **IP:** 54
Flujo promedio: 1200lm
Dimensiones: Ø6x12.5x22.5 cm.
 *Con sensor de movimiento.

03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

COLGANTES DECORATIVOS

LUMINARIAS COLGANTES



ROPE

Cuerpo: Metal y cuerda de cañamo
Lámpara: 1 x E27
Dimensiones: Ø400x1500 mm
Código: 100629



DONE

Cuerpo: Acero pintado
Lámpara: 1 x E27
Dimensiones: Ø300x1000 mm
Código: 100616



MOON

Cuerpo: Acero pintado
Lámpara: 1 x E27
Dimensiones: Ø400x1000 mm
Código: 100623



HAMPER

Cuerpo: Acero, concreto
Lámpara: 1 x E27
Dimensiones: Ø250x1000 mm.
Código: 100608



WINGS

Cuerpo: Metal cromado, aluminio, acrílico
LED: SMD 2835
Pot.: 20W
Fujo: 1365 Lm
Color: 2800°K
Dimensiones: Ø590x1500 mm
Terminación: Cromado
Código: 100667



PIATTO

Cuerpo: Metal, aluminio, acrílico
LED: SMD 3014
Pot.: 21W
Fujo: 1414 Lm
Color: 2800°K
Dimensiones: Ø500x1500 mm
Terminación: Blanco
Código: 100670



BLEB

Cuerpo: Metal, aluminio, acrílico.
LED: SMD 3030
Pot.: 7 x 4 W
Flujo: 2100Lm
Color: 2800°K
Dimensiones: Ø355x1500 mm
Terminación: Cromado
Código: 100683



INFINITY


Cuerpo: Metal, aluminio, policarbonato.
LED: SMD 2835
Pot.: 31 W
Flujo: 2170Lm
Color: 2800°K
Dimensiones: Ø600x1500 mm.
Terminación: Cromado
Código: 100686



SAILING

Cuerpo: Metal, aluminio, acrílico.
LED: SMD 2835
Pot.: 43 W
Flujo: 3000Lm
Color: 2800°K
Dimensiones: 1270 x 145x 1500 mm
Terminación: Cromado
Código: 100699

03.
CASA
COUNTRY

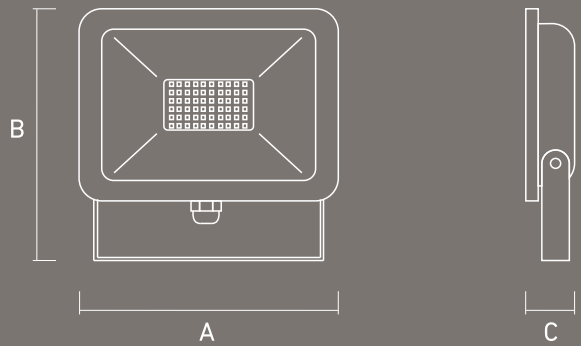

NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

PROYECTORES LED

TECNOLOGÍA LED



10W

Vida Útil: 30.000hs
Lúmenes: 850 Lm
IP: 65
Temperatura de color (K): 2700/6500° K
Conexión: 220V.
Cuerpo: PC resistente a la intemp.
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro/Negro
Medidas (AxBxC): 170x155x40 mm



20W

Vida Útil: 30.000hs
Lúmenes: 1700 Lm
IP: 65
Temperatura de color (K): 2700/6500° K
Conexión: 220V.
Cuerpo: PC resistente a la intemp.
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro/Negro
Medidas (AxBxC): 170x155x40 mm



30W

Vida Útil: 30.000hs
Lúmenes: 2250 Lm
IP: 65
Temperatura de color (K): 2700/6500° K
Conexión: 220V.
Cuerpo: PC resistente a la intemp.
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro/Negro
Medidas (AxBxC): 230x195x40 mm



50W

Vida Útil: 30.000hs
Lúmenes: 4250 Lm
IP: 65
Temperatura de color (K): 2700/6500° K
Conexión: 220V.
Cuerpo: PC resistente a la intemp.
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro/Negro
Medidas (AxBxC): 300x245x40 mm



70W

Vida Útil: 30.000hs
Lúmenes: 5950 Lm
IP: 65
Temperatura de color (K): 6500° K
Conexión: 220V.
Cuerpo: PC resistente a la intemp.
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro/Negro
Medidas (AxBxC): 300x220x36 mm



100W

Vida Útil: 30.000hs
Lúmenes: 8500 Lm
IP: 65
Temperatura de color (K): 6500° K
Conexión: 220V.
Cuerpo: PC resistente a la intemp.
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro/Negro
Medidas (AxBxC): 390x290x36 mm



03.
CASA
COUNTRY



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

LISTONES LED INTERCONECTABLES

BAJO ALACENA T5



LISTÓN 4W

IP: 20
Temperatura de color (K): 4000°/6500°K
Color: Blanco
Conexión: 220V.
Medidas (AxBxC): 310 x 33 x 20mm.



LISTÓN 8W

IP: 20
Temperatura de color (K): 4000°/6500°K
Color: Blanco
Conexión: 220V.
Medidas (AxBxC): 572 x 33 x 20mm.



LISTÓN 12W

IP: 20
Temperatura de color (K): 4000°/6500°K
Color: Blanco
Conexión: 220V.
Medidas (AxBxC): 872 x 33 x 20mm.



LISTÓN 16W

IP: 20
Temperatura de color (K): 4000°/6500°K
Color: Blanco
Conexión: 220V.
Medidas (AxBxC): 1172 x 33 x 20mm.

*Ensamble hasta cinco unidades de la misma potencia.

