





NUEVO

APC LED

Alumbrado Público

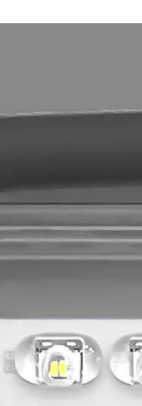

www.novalucce.com

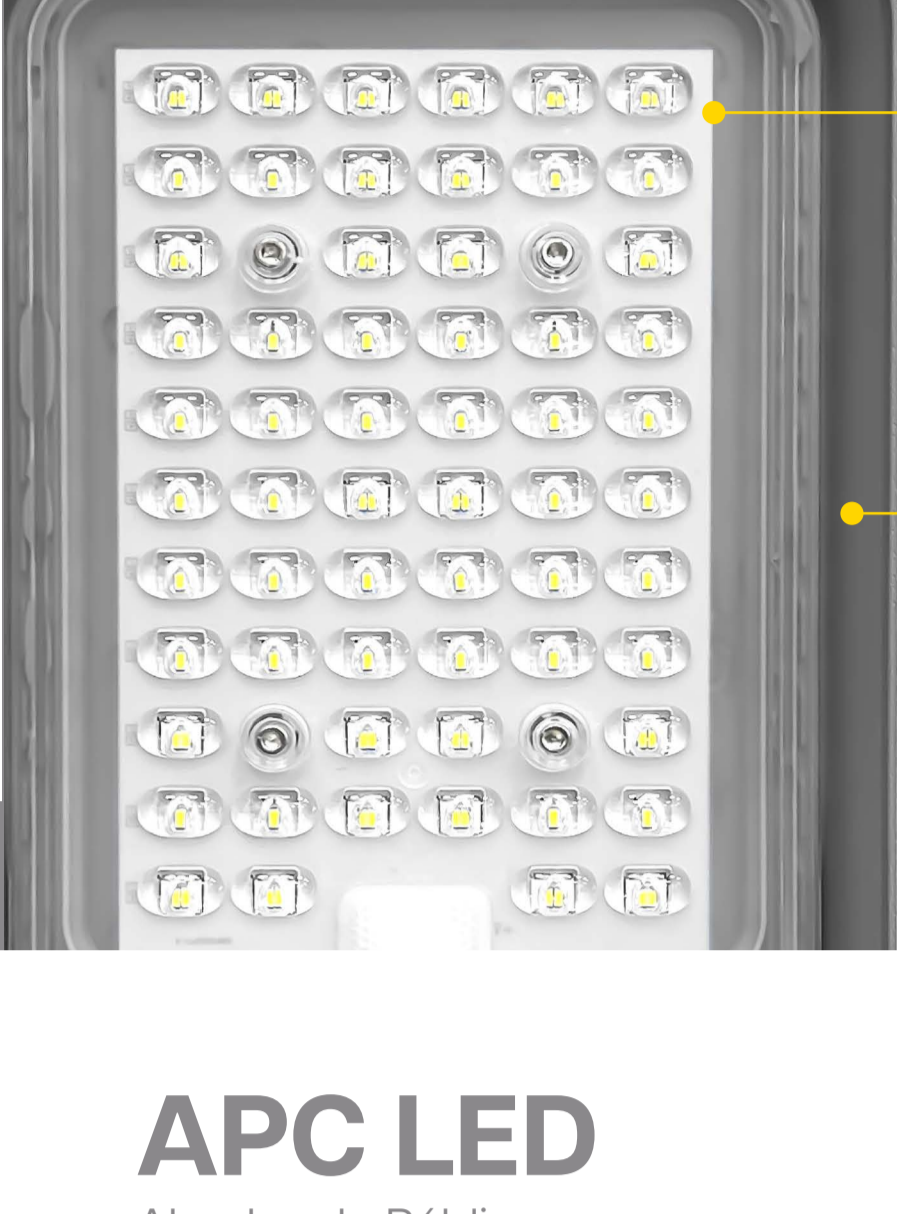

120lm/W
Flujo luminoso


Filtro EMC



APC LED

Alumbrado Público

- Cuerpo de aluminio inyectado color Gris
- Difusor de policarbonato apto para intemperie
- Filtro EMC
- Tipo de instalación: Poste, Brazo, Poste recto
- Rango de temperatura: -20°C+45°C
- IRC/FP: >70/>0,9
- Voltaje/frecuencia: AC100-240V; 50/60Hz
- Vida útil: 25.000Hs
- Torque: 14Nm

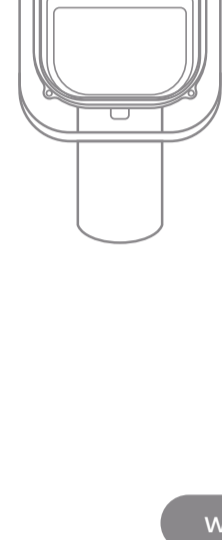

- 50W
- 100W
- 150W
- 200W

www.novalucce.com



50W 6.500°K | 6.000lm **100W** 6.500°K | 12.000lm **150W** 6.500°K | 18.000lm **200W** 6.500°K | 24.000lm

6.500°K Luz fría Daylight

ALUMBRADO PÚBLICO LED										
NOMBRE	POTENCIA	LÚMENES	K°	ÁREA DE PROTECCIÓN	PESO	H MONT	A	B	C	MODELO
APC 50	50W	6.000	6.500	0,06	0,662	5-7m	386,5	149	92	100773
APC 100	100W	12.000	6.500	0,09	1,165	6-8m	480	179,4	92	100776
APC 150	150W	18.000	6.500	0,12	1,635	7-9m	551,5	203,4	92	100779
APC 200	200W	24.000	6.500	0,15	2,224	8-10m	624	233,4	92	100782

Artefacto alumbrado público con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de policarbonato apto para intemperie. Posee Driver y chip LED's sellados con lente para fortalecer el conjunto, con grado de protección IP65. Incluye filtro EMC para atenuar señales de interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) Adecuados para poste de lámpara de 50-60mm de diámetro.





www.novalucce.com

APC LED

APC - 50W

Alumbrado Público LED



Flujo luminoso: 2728lm

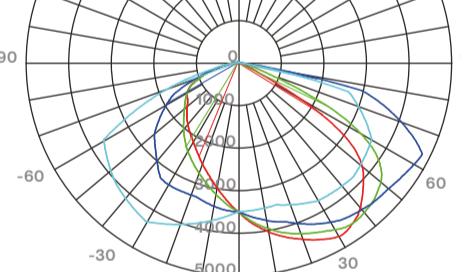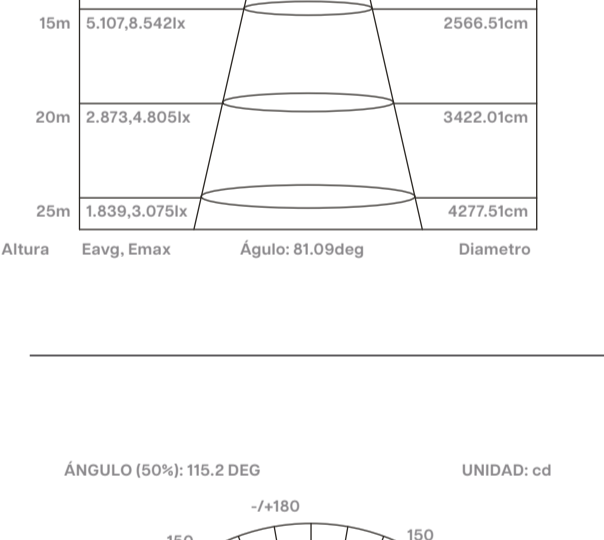

APC - 100W

Alumbrado Público LED

Flujo luminoso: 4731lm

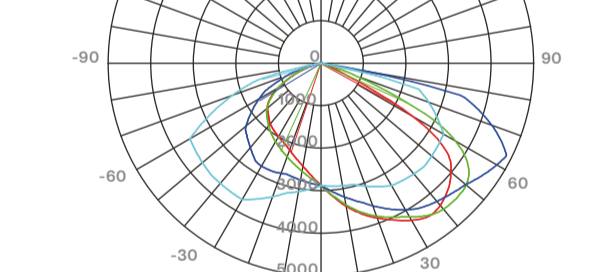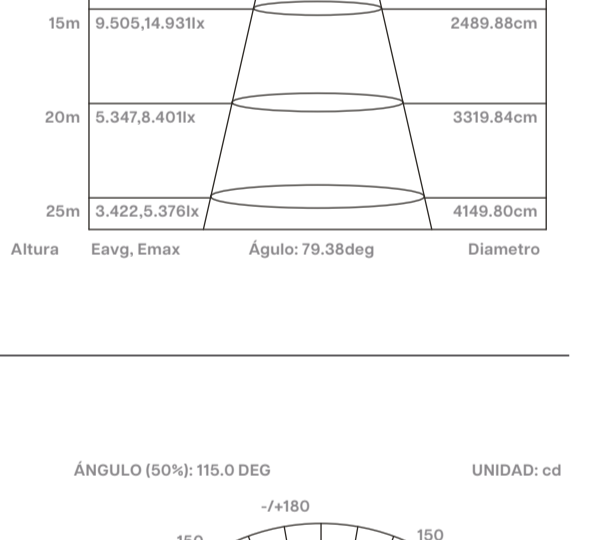



www.novalucce.com

APC LED

APC - 150W

Alumbrado Público LED



Flujo luminoso: 5163lm

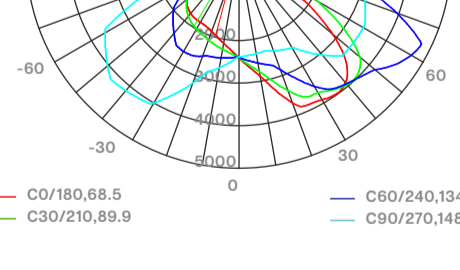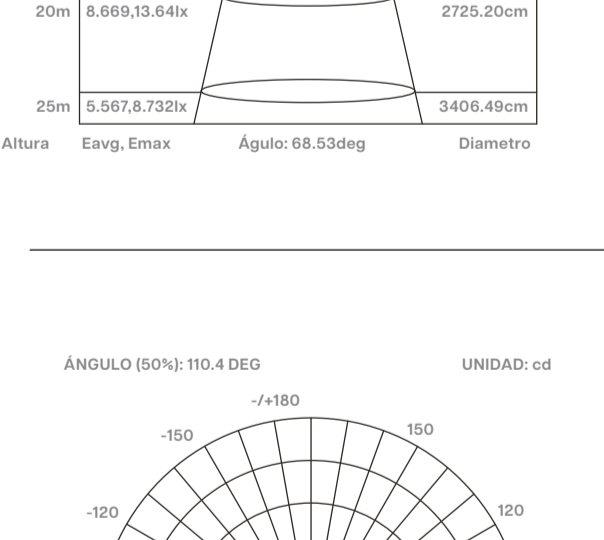

APC - 200W

Alumbrado Público LED

Flujo luminoso: 7276lm

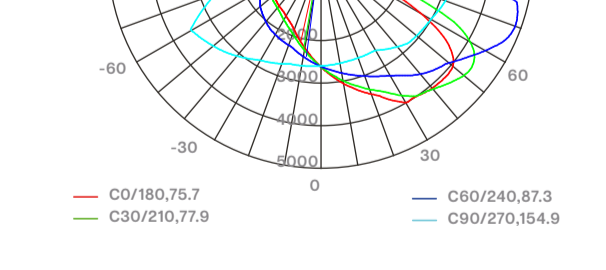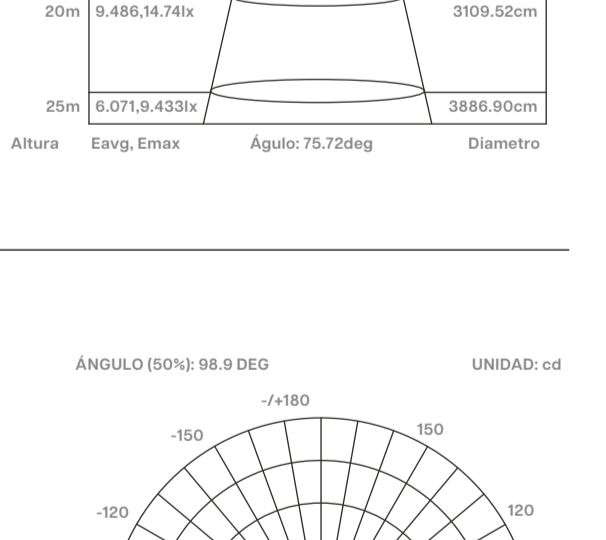

www.novalucce.com