


**NUEVO**

# AP LED

Alumbrado Público



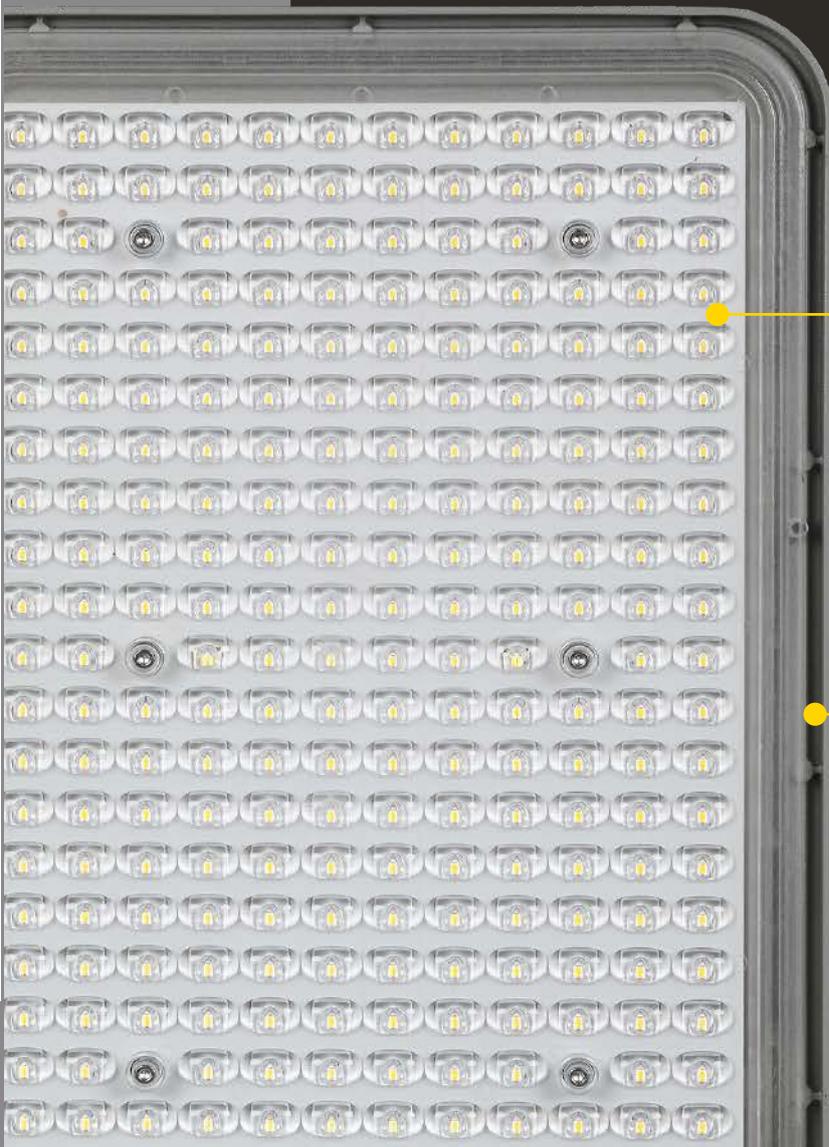

**160lm/W**

Flujo luminoso


**Filtro EMC**

**Novalucce**  
LIGHT DESIGN

# AP LED

## Alumbrado Público

- Cuerpo de aluminio inyectado color Gris
- Difusor de policarbonato apto para intemperie
- Filtro EMC
- Tipo de instalación: Poste, Brazo, Poste recto
- Rango de temperatura: -20°C-+40°C
- IRC/FP: >70/>0,9
- Voltaje/frecuencia: AC100-240V; 50/60Hz
- Vida útil: 50.000Hs
- Torque: 14Nm

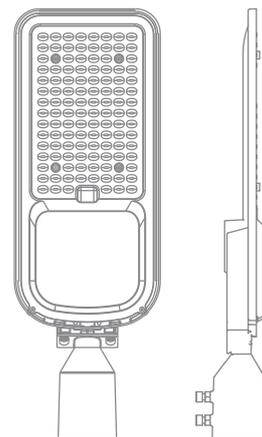

100W

150W

200W



[www.novalucce.com.ar](http://www.novalucce.com.ar)




**5.000°K** Luz fría/Cool white

ALUMBRADO PÚBLICO LED										
NOMBRE	POTENCIA	LÚMENES	K°	ÁREA DE PROTECCIÓN	PESO	H MONT	MEDIDAS (mm)			MODELO
AP 100	100W	16.000	5.000	0,09	1,165	6-8m	514	173	92	100787
AP 150	150W	24.000	5.000	0,12	1,635	7-9m	577	195	92	100790
AP200	200W	32.000	5.000	0,15	2,224	8-10m	647	226	92	100793

Artefacto alumbrado público con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de policarbonato apto para intemperie. Posee Driver y chip LED's sellados con lente para fortalecer el conjunto, con grado de protección IP65. Incluye filtro EMC para atenuar señales de interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) Adecuados para poste de lámpara de 50-60mm de diámetro.



[www.novalucce.com.ar](http://www.novalucce.com.ar)