



**NUEVO**

# AP LED

Alumbrado Público



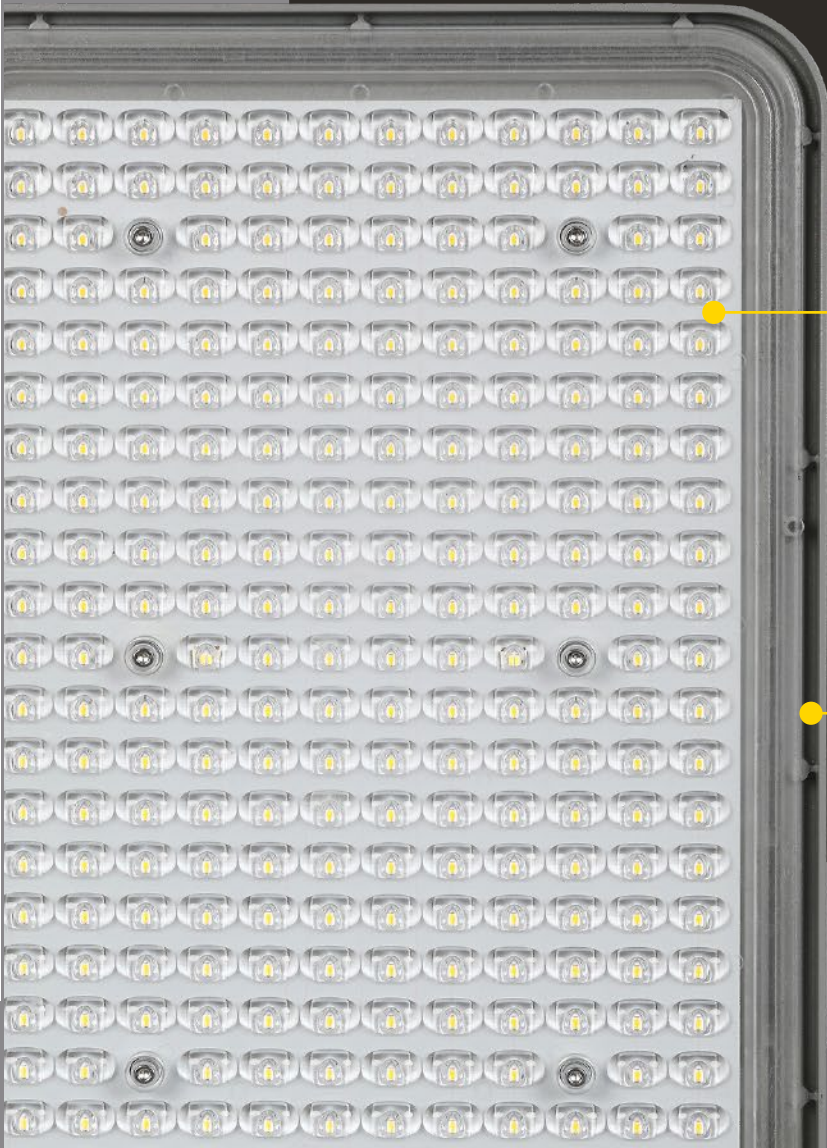

**160lm/W**

Flujo luminoso


**Filtro EMC**

**Novalucce**  
LIGHT DESIGN

# AP LED

## Alumbrado Público

- Cuerpo de aluminio inyectado color Gris
- Difusor de policarbonato apto para intemperie
- Filtro EMC
- Tipo de instalación: Poste, Brazo, Poste recto
- Rango de temperatura: -20°C-+40°C
- IRC/FP: >70/>0,9
- Voltaje/frecuencia: AC100-240V; 50/60Hz
- Vida útil: 50.000Hs
- Torque: 14Nm

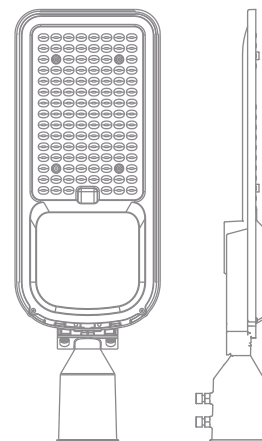

100W

150W

200W



[www.novalucce.com.ar](http://www.novalucce.com.ar)



————— ▾ ————— **5.000°K** Luz fría/Cool white


| ALUMBRADO PÚBLICO LED |          |         |       |                    |       |        |              |     |    |        |
|-----------------------|----------|---------|-------|--------------------|-------|--------|--------------|-----|----|--------|
| NOMBRE                | POTENCIA | LÚMENES | K°    | ÁREA DE PROTECCIÓN | PESO  | H MONT | MEDIDAS (mm) |     |    | MODELO |
| AP 100                | 100W     | 16.000  | 5.000 | 0,09               | 1,165 | 6-8m   | 514          | 173 | 92 | 100787 |
| AP 150                | 150W     | 24.000  | 5.000 | 0,12               | 1,635 | 7-9m   | 577          | 195 | 92 | 100790 |
| AP200                 | 200W     | 32.000  | 5.000 | 0,15               | 2,224 | 8-10m  | 647          | 226 | 92 | 100793 |

Artefacto alumbrado público con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de policarbonato apto para intemperie. Posee Driver y chip LED's sellados con lente para fortalecer el conjunto, con grado de protección IP65. Incluye filtro EMC para atenuar señales de interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) Adecuados para poste de lámpara de 50-60mm de diámetro.

**AP - 100W**

Alumbrado Público LED


Flujo luminoso: 4747lm

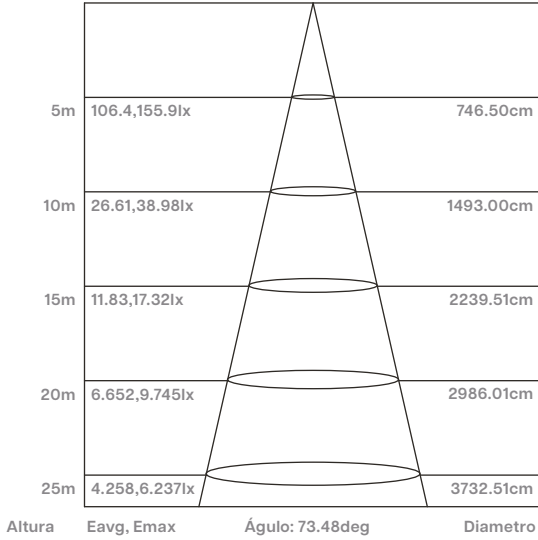

**AP - 150W**


Alumbrado Público LED

Flujo luminoso: 6106lm

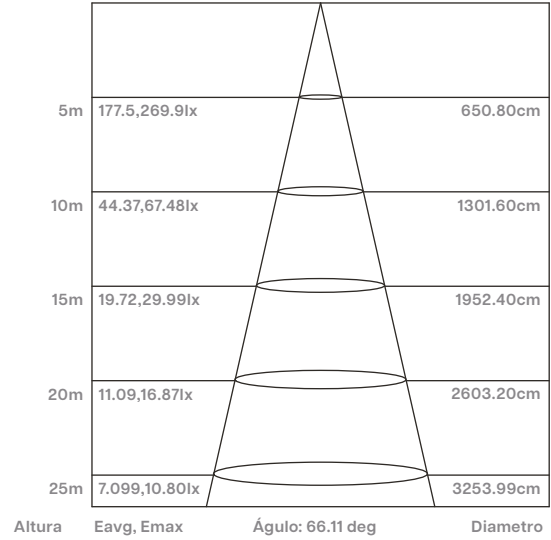


ÁNGULO (50%):95.9 DEG

UNIDAD: cd

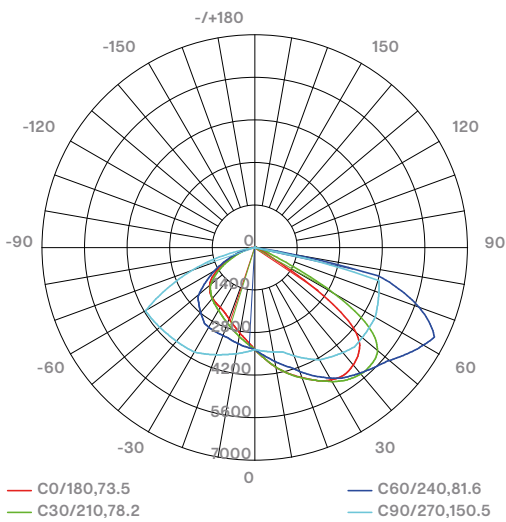

ÁNGULO (50%):99.0 DEG


UNIDAD: cd

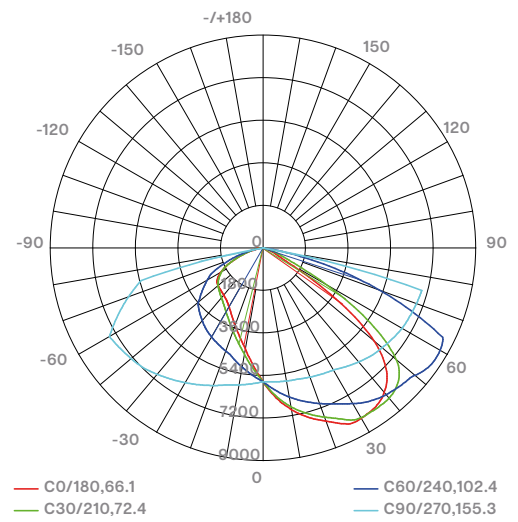


**AP - 200W**

Alumbrado Público LED

Flujo luminoso: 10566lm

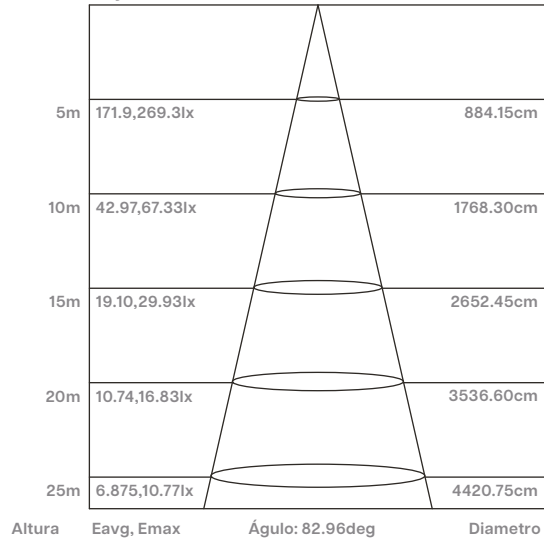

ÁNGULO (50%):103.2 DEG

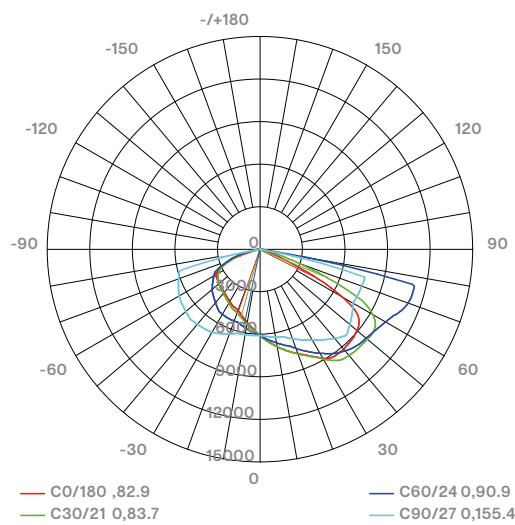



[www.novalucce.com.ar](http://www.novalucce.com.ar)