





NUEVO

UFO-P

Luminaria colgante LED



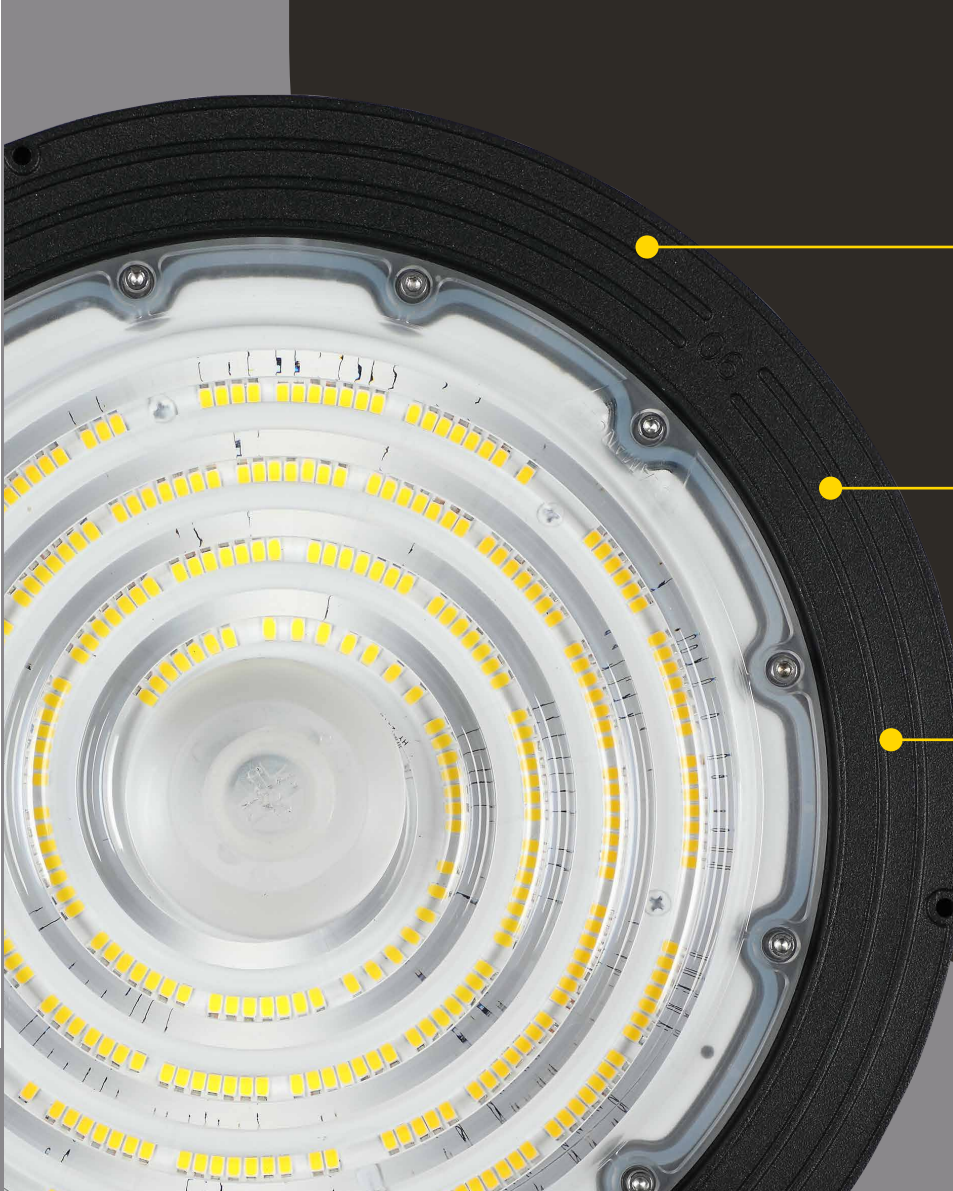

160lm/W

Flujo luminoso

90°

Ángulo de apertura

IP65


Índice de protección

Novalucce
LIGHT DESIGN

UFO-P

Luminaria colgante LED

- Cuerpo de aluminio inyectado color Negro
- Difusor de policarbonato
- Tipo de instalación: Colgante
- Rango de temperatura: -20°C-+45°C
- IRC/FP: >70/>0,9
- Voltaje/frecuencia: AC180-240V; 50/60Hz
- Vida útil: 50.000Hs

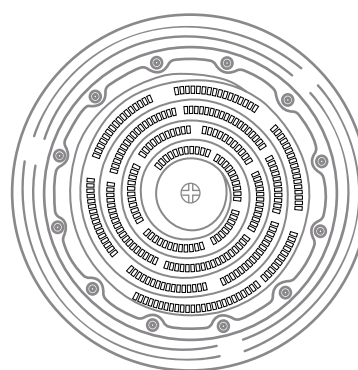

100W

150W



www.novalucce.com.ar



100W
16.000lm



150W
24.000lm

————— ▾ ————— **5.000°K** Luz fría/Cool white

| UFO-P | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|-----|------|----------|--------|
| NOMBRE | POTENCIA | T. COLOR | LÚMENES | IRC | PESO | MEDIDAS | MODELO |
| UFO-P 100 | 100W | 5.000°K | 16.000 | >70 | 1,2 | Ø240 131 | 100901 |
| UFO-P 150 | 150W | 5.000°K | 24.000 | >70 | 1,8 | Ø280 131 | 100904 |

Luminaria colgante LED, con cuerpo de aluminio inyectado. Gran rendimiento y eficacia. Factor de Potencia de 0,9 y rango de Tensión 180-240V. Aplicaciones de uso en: naves Industriales, grandes espacios, áreas deportivas, etc.

Vida útil: 50.000Hs



www.novalucce.com.ar