




## NOVAPROOF C

HERMÉTICOS

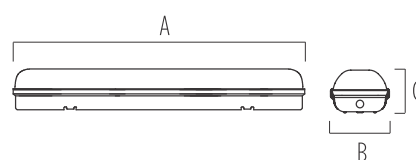

POTENCIA / LÁMPARA		CÓDIGO DEL CUERPO	IP	IK	Im aprox.	A	B	C	clips (nº)	CÓDIGO
18W	1x18W T8 LED	NOVAPROOF C 118	65	08	1.800	1260	70	61	12	14338
36W	2x18W T8 LED	NOVAPROOF C 218	65	08	3.400	1260	107	61	12	14337

## NOVAPROOF C

Luminaria tipo plafón de baja altura, estanca para tubo T8 LED con difusor de PC transparente. Diseñada para uso en entornos exigentes, con polvo y humedad. Gran rendimiento mecánico. Bajo mantenimiento.

**Características técnicas:** Cubierta prismática de policarbonato. Base ABS. Grado IP 65; IK: 08; Tensión: 220V; Frecuencia: 50Hz; Zócalo: G13; Clase I.

**Aplicación:** industrias alimenticias y químicas, áreas generales y deportivas, estacionamientos, túneles, etc.

COLOR:



GRIS